

MAG8 Centrale incendie conventionnelle

EN54-2/4

Description

MAG8 est une centrale incendie conventionnelle 8 zone, certifiée aux normes EN54-2/4. Jusqu'à 32 détecteurs automatiques d'incendie peuvent être branchés par zone. Un nombre illimité de déclencheurs peuvent y être connectés. MAG8 est conçue dans une boîte en ABS, pour une facilité d'installation et de maintenance.

Elle est adaptée pour les résidences et les locaux administratifs de taille moyenne, pour une surface allant jusqu'à 3000m².




Spécifications Techniques et Environnemental

| | |
|--|----------------------|
| Alimentation principal | ~230VAC ± 10% |
| Fréquence | 50/ 60Hz |
| Alimentation de secours | 1 batterie, 12V/ 7Ah |
| Puissance | 0.7A |
| Consommation Alimentation principale | 125mA |
| Sortie (sirène sur le module PCB de la centrale) | 2; 24V/ 0.5A fusible |
| Sortie, Relais "Défaut" | 1; 3A@24VDC |
| Sortie, Relais "Incendie" | 1; 3A@24VDC |
| Sortie auxiliaire | 24VDC/ 0.3A fusible |
| Zones | 8 |
| Détecteurs par zones / max. nombre de détecteurs | 32/ 256 |
| Panneau frontal en français | OUI |
| Température de fonctionnement | 0°C à +40°C |
| Résistance à l'humidité | (93 ± 3)% @ 40°C |
| Poids (sans batterie) | ~2.4kg |
| Dimensions boîte en ABS | 340x290x100mm |

CE 17
1293

DoP No: 074

1293-CPR-0542

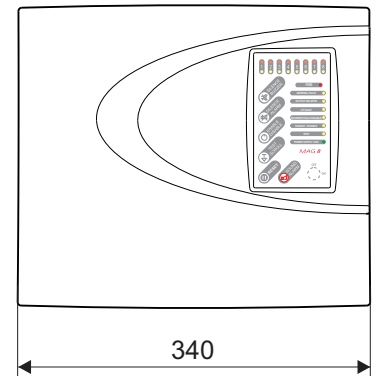


Information d'emballage

- **Boîte d'emballage unique** - 1 unité MAG8 Centrale incendie, dimensions 342x295x103mm
- **Carton d'emballage** - 5 unités MAG8 Centrale incendie, dimensions 560x362x320mm

Produits Compatible

- **SensoMAG Series** - Détecteur conventionnel
- **SF Series** - Sirène conventionnelle
- **ML** - Module LOG pour l'enregistrement et l'affichage des
- **MR8** - 8 module relais d'extension

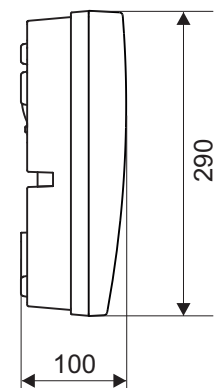

Information contact: